

# Informačná tabuľa



## **Použité materiály:**

**Použité drevo** - profilované, tlakovo impregnované z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvé

**Ošetrovanie dreva** – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

**Všetky oceľové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

**Uchytenie do zeme** – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

**Uchytenie oceľovej pätky a dreva** – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vrtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

## **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

**Veková kategória:**

**3 až 14 rokov**


**Rozmery prvku:**

**1,8 x 0,12 x 0,43m**


**Minimálna potrebná plocha:**

**0,5 x 0,5m**

# Informačná tabuľa

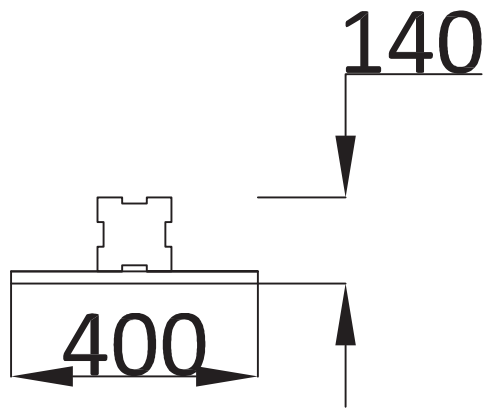

výška prvku 1,65 m

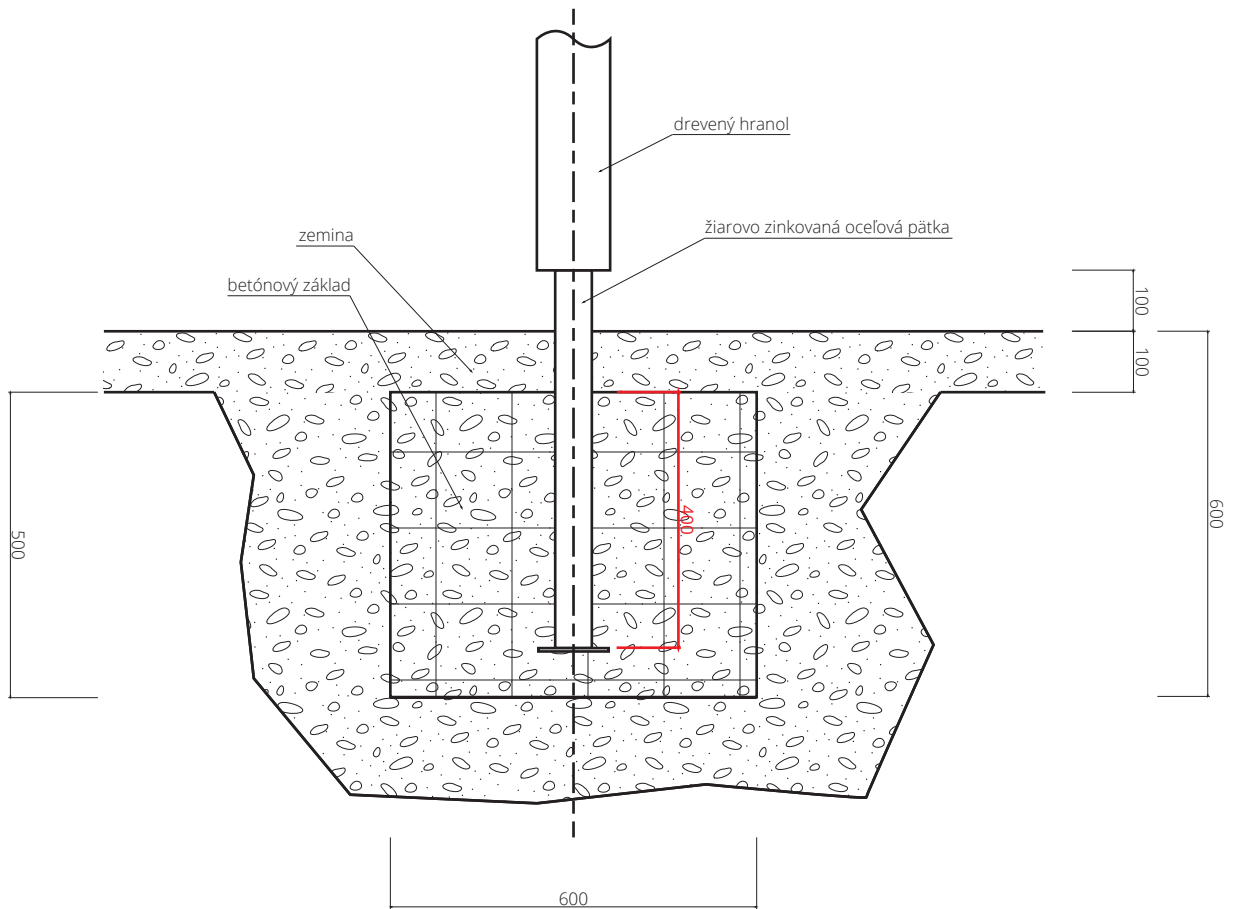

Detail ukotvenia